




SKRUVA UTE MED **GRABBER**[®]

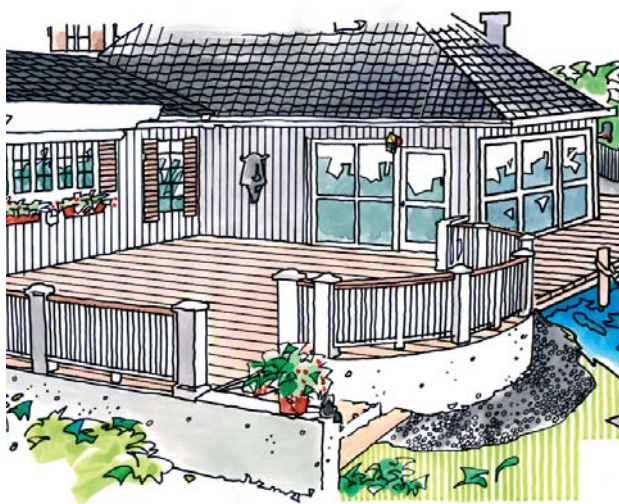

GUIDE MED RÄTT VAL

**FÖR TRALL, ALTAN,
HÄNGRÄNNOR,
STAKET, PANEL
OCH BRYGGOR**



www.grabber.se

*The Pro's
Choice*

SKRUVTIPS UTOMHUS

Precis som när det gäller skruvar inomhus underlättas arbetet av rätt verktyg och att man har förberett sig så att man vet precis vad man ska göra. En sladdlös skruvdragare, eller bormaskin med skruvdragartillsats, med skruvstopp och bits gör jobbet enklare.

Många gånger är det inte heller fel att ha en hjälprea.

Trädäck och trallar

Trall ska alltid skruvas - oavsett träslag! Vi har flera sorters trallskruv. **PWS är skruven du alltid ska använda i ändträet vid kanterna. Eftersom den är förborrande spricker inte virket.** Samtliga skruvar är naturligtvis rostskyddade för utomhusbruk. När du väljer längd på skruv ska den vara så lång att skruven tränger lika långt in i den bakomliggande regeln som tjockleken på brädorna du skruvar fast.

Bryggor

När du bygger en brygga kan överbyggnaden med fördel bestå av trallvirke och monteras på samma sätt som trädäck och trallar.

Eftersom Grabber för trädäck och trall är rostskyddade och motsvarar de högsta kraven klarar de mer än väl bryggans fuktiga miljö. Faktum är att de med råge är rostskyddade för att klara av att sitta i miljö med saltvatten.

Träpanel

Det är lätt att sätta upp panel med skruv. Skulle du mot förmodan göra fel är det bara att skruva ut skruven igen utan att brädan är förstörd. Underarbetet är viktigt. Börja därför med att ta bort all fasadbeklädnad in till regelstommen. Därefter ska du alltid ha någon typ av vindskydd, t ex utomhusgips. Efter gipset monterar du distansläkt, bottenbrädor och lockpanel eller lockläkt.

Staket

Skruva staketbrädorna så att skruvarna ligger i rätta rader. Tänk på att inte skruva ner skruven för långt i träet, max 1 mm under ytan. En bra regel är att du ska kunna se skruvskallens hela ovansida. En annan bra regel är att du använder en skruvlängd som är dubbelt så lång som dimensionen på staketbrädan. Ett tips är också att du i likhet med altaner oljar virket så snart det har torkat. Blanda gärna 5-10% extra linolja i träoljan för ett bättre resultat.

Rännkrokar

Det är viktigt att du börjar med rännkroken som ska sitta högst upp på huset. Det är oftast mitt på huset. Skruva därefter fast den som ska sitta lägst. Spänn sedan ett snöre mellan krokarna så kan du bestämma de övriga krokarnas placering, märk ut deras placering. På det här viset får du en jämn fallhöjd i hängrännan. Tänk på att lutningen på rännan ska vara ca 4 mm/m.





RÄNNKROKSSKRUV RKS®

Med borrspets för sprickfritt montage av rännkrokar till hängrännor.

Längd **Art.nr**
33 mm RKS33

Typgodkänd: Korrosivitetssklass C4

Ytbehandling: Silver



Självför-
sänkande
skalle



Sprickfritt
montage



Kryss-
grepp

Använd
Grabber®
Original-
bits #2
(Ingår
ej.)



PANELSKRUV PTS®

Med borrspets för sprickfritt montage av ytterpanel, lockbrädor och bottenbrädor.

Längd **Artikel**
28 mm PTS28U
48 mm PTS48U
61 mm PTS61U
75 mm PTS75U

Typgodkänd: Korrosivitetssklass C3

Ytbehandling: Sanbond Z



Självför-
sänkande
skalle



Sprickfritt
montage



4-kants-
grepp

950-1
bits
ingår i
varje
paket.



TRALLSKRUV TU

Ny förbättrad ytbehandling, Z/Ni (C4)

**BÄTTRE ROSTSKYDD - SNABBARE - VASSARE SPETS
GREPPAR VIRKET BÄTTRE**

GER ETT STILRENT OCH DISKRET SLUTRESULTAT

Med självförsänkande huvud, frigång anpassad efter trallens tjocklek. Grabber® PWS® för sprickfritt montage vid ändträ och skarvar ingår i varje paket (ej hink).

Längd **Artikel** **Tralltjocklek**
28 mm TU28 12 mm
42 mm TU42 22 mm
51 mm TU51 28 mm
58 mm TU58 28 mm
75 mm TU75 34 mm

Åtgång/m² ca 25-35 skruvar



Självför-
sänkande
skalle



Snabb-
greppande
spets



Kryss-
grepp

Grabber®
Original-
bits #2
ingår
i varje
paket.



RUVA UTE



TRALLSKRUV TUX

Ny förbättrad ytbehandling, Z/Ni (C4)

**BÄTTRE ROSTSKYDD - SNABBARE - VASSARE SPETS
GREPPAR VIRKET BÄTTRE**

GER ETT STILRENT OCH DISKRET SLUTRESULTAT

Med T20-grepp, spår 17 som reducerar sprickbildning och Quick-Grabpoint™ som greppar virket blixtnabbt.

Längd	Artikel	Tralltjocklek
42 mm	TUX42	22 mm
51 mm	TUX51	28 mm
58 mm	TUX58	28 mm
75 mm	TUX75	34 mm

Åtgång/m² ca 25-35 skruvar



Självför-
sänkande
skalle


Spår 17
Quick-
Grabpoint™

T20-grepp

T20
bits
ingår
i varje
paket.



MED GRABB

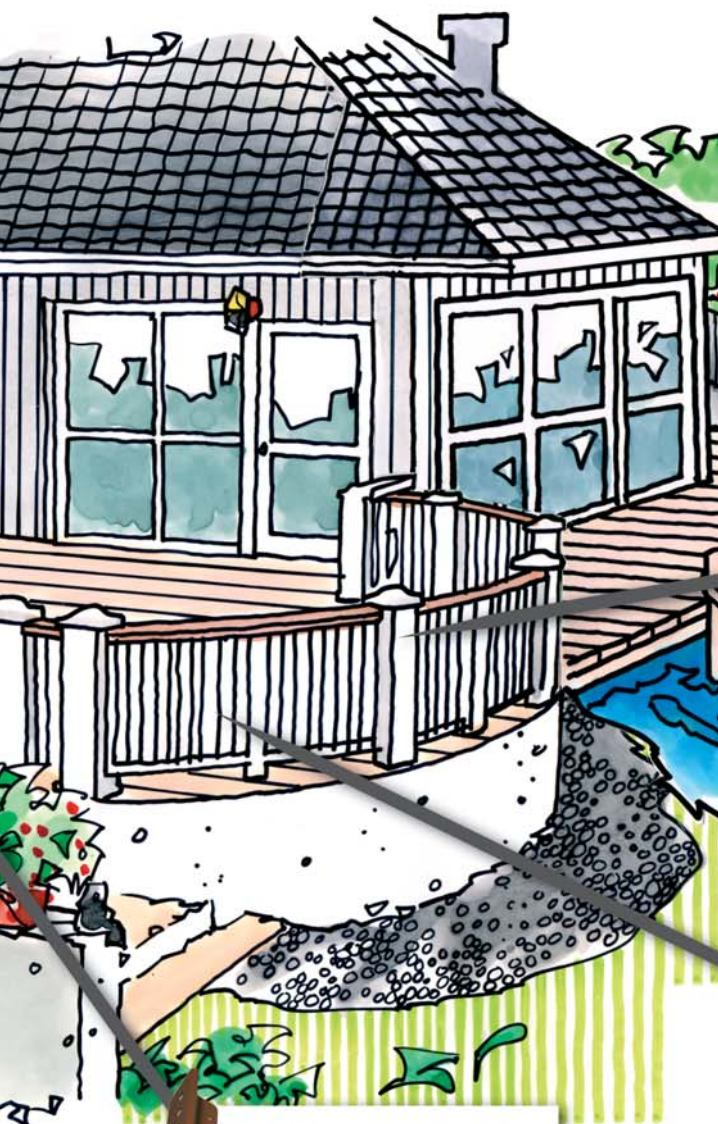

DECKMASTER

Dolt montage!

Beslag med skruv för montage av trall/altan underifrån.

Pulverlackerat beslag (brunt).

Ett paket räcker till ca 2,25 m² färdiglagd trall.

Avståndet från marken till undersidan av trall, vid montage, bör ej understiga 30 cm.

Tralltjocklek Artikel

19-34 mm DMP125



ER[®]



T-REX[™] ROSTFRI TRALL- & BRYGGSKRUV

Rostfri allround- och trallskruv, speciellt lämplig i korrosiva miljöer.

Längd	Artikel	Tralltjocklek
45 mm	TREX45	22 mm
58 mm	TREX58	28 mm
75 mm	TREX75	34 mm
115 mm	TREX115	70 mm reglar

Åtgång/m² ca 25-35 skruvar

Ytbehandling: Rostfri A2



Självför-sänkande skalle



Minskar sprickbildning



Loxgripp

Loxbits ingår i varje paket.



BESLAGSKRUV ANKARSKRUV

För montage av staketreglar och stolpar med t.ex byggbeslag.

Längd	Artikel
40 mm	ANK4540

Ytbehandling: 25 µm zink



Fixerande skalle



Snabb-greppande spets



Loxgripp

Loxbits ingår i varje paket.



STAKETSKRUV

För montage av staketplank.

Längd	Artikel	Planktjocklek
28 mm	TU28	12 mm

Typgodkänd: Korrosivitetssklass C3

Ytbehandling: Sanbond Z



Självför-sänkande skalle



Snabb-greppande spets



Kryss-gripp

Grabber[®] Original-bits #2 ingår i varje paket.




Våra skruvar för utvändigt bruk har

Gul etikett

(ej Deckmaster).

VÅRA GÖR-SÅ-HÄR GUIDER GER DIG HANDFASTA RÅD

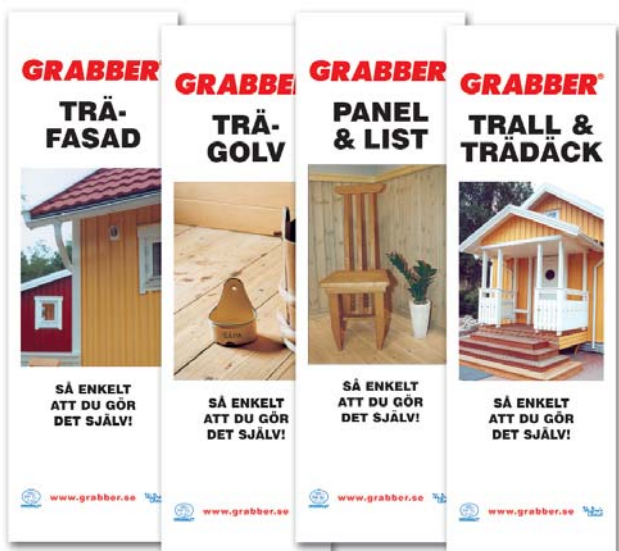

Hämta i butik eller
ladda ner på
www.grabber.se



7391695795504