

# GRABBER®

## PANELSKRUV PTS®

Om panelskraven själv får välja!



### Bakåtvänd gänga

Den bakåtvända gängan pressar ned träfibern mot det underliggande materialet.

### Patenterad ytbehandling

Håller längre än impregnerad trä.

### Stödgänga

Specialdesignad gänga (stödgänga) ger maximal hållfasthet och gör det lättare att skruva.

### Förminskad borrspets

Skär av träfibern och gör att man kan skruva extremt nära kanten utan att materialet spricker.

#### ANVÄNDINGSOMRÅDE

För lockbrädor, ytterpanel och bottenbrädor. Sprickfritt montage! Borrspets.


#### YTBEHANDLING

Z/NI.  
Korrosivitetsklass C4.

#### Ny förbättrad ytbehandling, Z/NI (C4)

**BÄTTRE ROSTSKYDD - SNABBARE -  
VASSARE SPETS - GREPPAR VIRKET BÄTTRE  
GER ETT STILRENT OCH DISKRET RESULTAT**

#### SPECIFIKATION




**Skruvpaketet har en gul etikett!**

Art	ØxL	D	L1	Gänglängd GL	Bits	Antal/frp	Vikt kg/frp	EAN/Best.nr 7391 695
PTS28UK	4,0x28	5	15	13	950-1	200	0,36	500283
PTS48UK	4,0x48	5	22	26	950-1	200	0,71	500290
PTS61UK	4,0x61	5	35	26	950-1	200	0,97	500306
PTS75UK	4,5x75	6	34	41	950-1	200	1,30	500306

#### VAL AV SKRUV

Lämplig till lockbrädor, ytterpanel och bottenbrädor. Utomhus.

Tralltjocklek	Skruv	Åtgång/m <sup>2</sup>
14 mm	PTS28	20
28 mm	PTS48	20
30 mm	PTS61	20
38 mm	PTS75	20

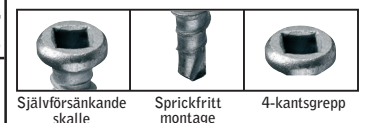

950-1 bits ingår i varje paket.

