




**AT**

**STÅL- &  
ARMERINGSPRODUKTER**

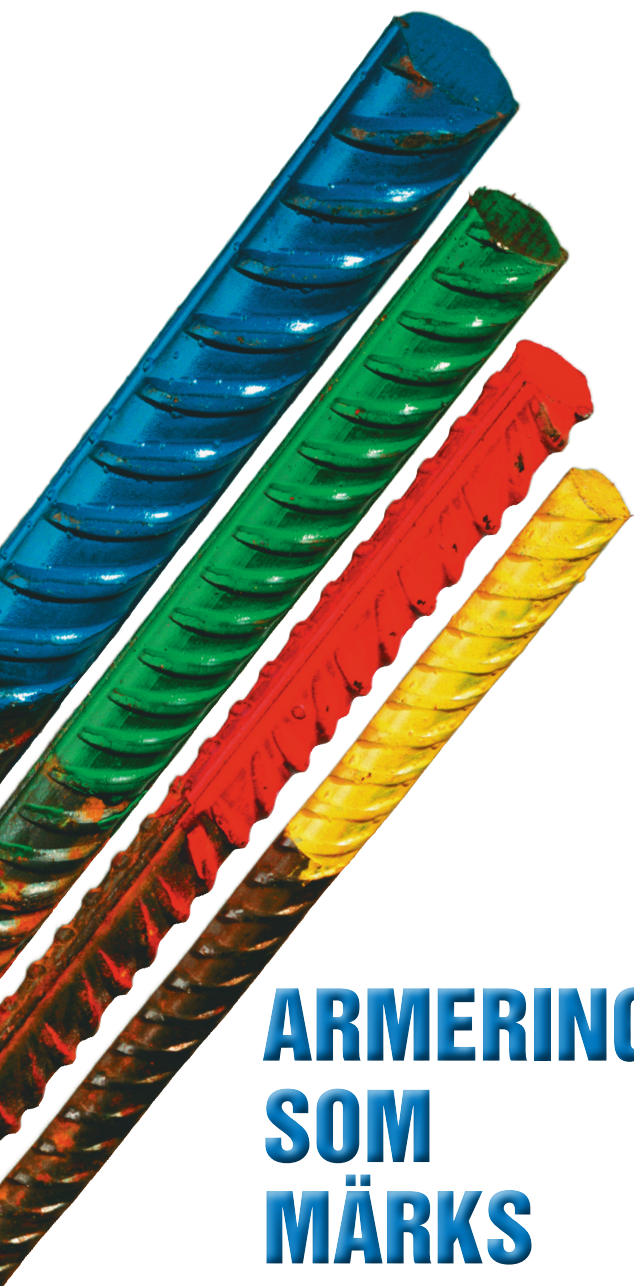

**ARMERING  
SOM  
MÄRKS**

Unika format och storlekar  
av armeringsprodukter

**AT-FÄRDIG GRUND™**

[www.thuresson.se](http://www.thuresson.se)

# ARMERINGSSTÅL

**Kvalitet K500C-T / Ss26S / färgkodat**

<b>Armeringsstål 2 meter</b>	<b>Vikt/st</b>	<b>Färgkod</b>
Armeringsstål 8 mm	0,79 kg	Gul
Armeringsstål 10 mm	1,23 kg	Röd
Armeringsstål 12 mm	1,78 kg	Grön
Armeringsstål 16 mm	3,16 kg	Blå

<b>Armeringsstål 3 meter</b>	<b>Vikt/st</b>	<b>Färgkod</b>
Armeringsstål 8 mm	1,19 kg	Gul
Armeringsstål 10 mm	1,85 kg	Röd
Armeringsstål 12 mm	2,66 kg	Grön
Armeringsstål 16 mm	4,74 kg	Blå

<b>Armeringsstål 6 meter</b>	<b>Vikt/st</b>	<b>Färgkod</b>
Armeringsstål 8 mm	2,37 kg	Gul
Armeringsstål 10 mm	3,70 kg	Röd
Armeringsstål 12 mm	5,33 kg	Grön
Armeringsstål 16 mm	9,48 kg	Blå
Armeringsstål 20 mm	14,62 kg	Vit
Armeringsstål 25 mm	23,10 kg	Orange

<b>Armeringsstål 12 meter</b>	<b>Vikt/st</b>	<b>Färgkod</b>
Armeringsstål 8 mm	4,74 kg	Gul
Armeringsstål 10 mm	7,40 kg	Röd
Armeringsstål 12 mm	10,66 kg	Grön
Armeringsstål 16 mm	18,96kg	Blå
Armeringsstål 20 mm	29,64 kg	Vit
Armeringsstål 25 mm	46,20 kg	Orange
Armeringsstål 32 mm	75,72 kg	X

<b>Slätstål SS260S 6 meter</b>	<b>Vikt/st</b>	<b>Färg</b>
Armeringsstål 8 mm	2,37 kg	X

<b>Rostfritt Armeringsstål 6-meter</b>	<b>Vikt/st</b>	<b>Färg</b>
Armeringsstål 6 mm	1,38 kg	X
Armeringsstål 8 mm	2,40 kg	X
Armeringsstål 10 mm	3,72 kg	X
Armeringsstål 12 mm	5,40 kg	X

<b>Bistål</b>	<b>Format cm</b>	<b>Färg</b>
BI3720R	3,7x2000	Rostfri
BI3740R	3,7x4000	Rostfri
BI4020Z	4,0x2000	Zinkad
BI4040Z	4,0x4000	Zinkad
BI40400BEH	4,0x4000	Obehandlad

**En del varor är beställningsvaror.**

**Andra längder och dimensioner kan finnas.**

# ARMERINGSNÄT

**Kvalitet NK500 AB-W / NK500 B-K / NP500 AB-W**

Rotnät/Spackelnät**	Format m	Vikt/st
Rotnät N4150	1,10x0,80	1,4 kg
Rotnät N5150	1,20x0,80	2,1 kg
Rotnät 2570*	1,16x0,76	1,05 kg

Kvartsnät	Format m	Vikt/st
Kvartsnät N5150	1,25x2,35	6,4 kg
Kvartsnät N5200	1,25x2,35	4,9 kg
Kvartsnät N6150	1,25x2,35	9,2 kg

Halvnät	Format m	Vikt/st
Halvnät N5150	2,45x2,30	12,2 kg
Halvnät N5200	2,45x2,25	9,2 kg
Halvnät N6150	2,45x2,30	17,5 kg

Hela nät	Format m	Vikt/st
Nät N5150	5,00x2,30	24,4 kg
Nät N5200	4,85x2,25	17,6 kg
Nät N6150	5,00x2,30	35,1 kg
Nät N6200	4,85x2,25	25,4 kg
Nät N7150	5,90x2,30	56,3 kg
Nät N8150	5,00x2,30	62,5 kg
Nät N9150	5,90x2,30	93,0 kg
Nät N10150	5,90x2,30	115,0 kg

Proffsnät	Format m	Vikt/st
Fingerskarvsnät 5100	5,90x2,40	39,2 kg
Fingerskarvsnät 6100	5,90x2,40	57,3 kg
Fingerskarvsnät 7100	5,90x2,40	74,4 kg
Fingerskarvsnät 8100	5,90x2,40	98,8 kg
Fingerskarvsnät 8150	5,95x2,30	64,9 kg
Fingerskarvsnät 9100	5,90x2,40	118,8 kg
Fingerskarvsnät 9150	5,90x2,30	81,1 kg
Fingerskarvsnät 10100	5,90x2,40	149,1 kg
Fingerskarvsnät 10150	5,90x2,45	101,7 kg

Golvnät	Format m	Vikt/st
Fingerskarvsnät N5100	2,50x1,50	9,7 kg

\*Spackelnät 2,5 mm tråd, 70 mm maska.

\*\* Kvalitetsbeteckningen gäller ej för dessa produkter.

**En del varor är beställningsvaror. Andra format och storlekar kan finnas.**



# ARMERINGSTILLBEHÖR



Standard	Format mm
Villabygel VB12	750x120x200
Villabygel VB20	800x200x200
Villabygel VB30	900x300x300
Villabygel VB2030	800x200x300
Villabygel BM12	120x240
Villabygel BM22	220x240
Villakorg VK12	120x200x2985
Villakorg VK20	200x200x2985
Villakorg Hörn	700x700
Garagejärn	40x40x2500
Garagejärn	50x50x3000

**Markdistans Distanshjul Isolerspik**  
**Distans-/armeringsstege Markbricka**  
**med tråd Formkil Formstag Väggdistan**  
**tans Distanslist Skyddsknopp Naj-**  
**tråd Bockstöd och nätstöd Vagg-/**  
**valvdistans Armeringsstålböjare mm**


## INLÄGGNINGSFÄRDIG ARMERING - KLIPPT OCH BOCKAT -

Typbeteckning för bockning 2A



Grupp 1-2	Grupp 3-4	Grupp 3-4	Grupp 5
<b>A</b> 	<b>K</b> 	<b>L</b> 	<b>S</b> 
<b>D</b> 	<b>LX</b> 	<b>N</b> 	<b>R</b> 
<b>C</b> 	<b>NX</b> 	<b>SH</b> 	<b>SX</b> 
<b>G</b> 	<b>T</b> 	<b>J</b> 	<b>Q</b> 
<b>B</b> 	<b>Z</b> 	<b>H</b> 	<b>O</b> 
<b>F</b> 	<b>M</b> 	<b>U</b> 	<b>X</b> 
<b>E</b> 	<b>V</b> 	<b>W</b> 	<b>XX</b> 
<b>EX</b> 	<p><b>Mått inom ○ se anvisningar Svensk Armering®</b>                      Ändförankringar: Ändkrök vänd likadant som i typfiguren anges med <b>L</b> och ändkrök vänd åt motsatt håll med <b>M</b>.                      Ankringsring anges med <b>A</b>. Böckningsmått avser ytterkonturer.</p>		

En del varor är beställningsvaror.


# TRANSPORTPLANERING



Järnbil "liten bil" 14 meter.  
Utrymmesbehov vid 90 gr sväng.



Trailer/Bil och släp 22 meter.  
Utrymmesbehov vid 90 gr sväng.



## VÅRA MEST VANLIGA BILAR


Lastbilarna som kör armering är både långa och höga. Det finns inga "små bilar". En lastbil kräver alltid en viss frihöjd från 2,5 meter till 4,5 meter. Lastbilarna är oftast specialbilar som kräver mycket stora ytor. Längderna varierar från 12,5 m till 25,25 m och bredden är 2,6 m.

## VIKTIGA FRÅGOR VID LEVERANS

- Vilken leveransadress gäller?  
Transportplanering sker med godsadressens postnummer, aldrig boxadressen.
- Namn och telefonnummer till godsmottagaren.
- Hur ser det ut på leveransadressen, är det trångt?
- Kommer ekipaget som finns tillgänglig för transporten fram till leveransadressen?
- Kan ekipaget komma därifrån?
- Finns det tillräckligt utrymme för att lossa?
- Hur lossar kunden materialet?

# AT-BYGGSTÅL


L-Balk



VKR-Rör




IPE-Balk



Platt-Järn




HEB-Balk



U-Balk



HEA-Balk



Andra stålprodukter finns, ring för mer information.



Vinkelstål

Fyrkantör

Rundstål

Plattstål

AT-Byggstål i 2-meters längder.



En del varor är beställningsvaror.

# AT-FÄRDIG GRUND™

## ÖVRIGA PRODUKTER



Icopal Gas- och radonmembran RAC 800



Unika och enkla lösningar för nybyggnation

**AT-FÄRDIG GRUND™**  
[www.thuresson.se](http://www.thuresson.se)

MONTERINGSANVISNING

### GRUND



Steg för steg ger vi dig handfasta råd om hur du bygger din egen grund.

**AT-FÄRDIG GRUND™**  
[www.thuresson.se](http://www.thuresson.se)

MONTERINGSANVISNING

### VILLAKORG®

FÄRDIGA ARMERINGSBALKAR



Lätt att hantera och transportera.



Tidsbesparande armeringsbalkar.

**AT-FÄRDIG GRUND™**  
[www.thuresson.se](http://www.thuresson.se)

MONTERINGSANVISNING

### Innoform®

### Gjutark®

För stolp- och balkgjutning



Lätt att hantera  
Valfri dimension  
Ställbar höjd

**AT-FÄRDIG GRUND™**  
[www.thuresson.se](http://www.thuresson.se)

AT FABRIKSBLANDAD BETONG®

AT FÄRDIG GRUND har skapat ett koncept som gör det enkelt att köpa och få levererat fabriksblandad betong till ditt byggprojekt.



Detta ger dig full kontroll över varje kubik med fast pris pumpat i form eller med rädda.

**AT-FÄRDIG GRUND™**  
[www.thuresson.se](http://www.thuresson.se)



Icopal Radonmembran RMB 400



Unika och enkla lösningar för nybyggnation

**AT-FÄRDIG GRUND™**  
[www.thuresson.se](http://www.thuresson.se)

# VISSTE DU ATT


## Vi gör det lättare för dig

AT Färdig Grund är ett komplett koncept från ritning till leverans.


Era ritningar omvandlas till en komplett grundoffert.

Allt levereras direkt på plats enligt överenskommen tid.

## Så här enkelt beställer du din grund



Ritning



Offert



Leverans



Återförsäljare

Framtagen av:

# AT-FÄRDIG GRUND™

ARNE THURESSON BYGGMATERIAL AB

Tel. 08-761 74 40, Fax. 08-761 60 27

[www.thuresson.se](http://www.thuresson.se)