



AT ARNE THURESSON
BYGGMATERIAL AB

ETT SVENSKT FAMILJEFÖRETAG GRUNDAT 1974

AT INSPEKTIONSLUCKOR

**STANDARDLUCKA
BRANDKLASS
EI30* OCH EI60*
PUSH-UP
PUSH-UP KAKEL
GOLVLUCKA
TILLBEHÖR**



**Brett sortiment.
Specialformat.
Smart förpackning
med monteringsmall.
Går att få i valfri kulör.**

*Går att få som godkänd för kalla
respektive varma rökgaser (Sa och S200).

www.thuresson.se



STANDARDLUCKA

Vägg- och takmontage



Art	Format mm	Vikt/st kg
STD1515	150x150	0,60
STD1520	150x200	0,75
STD2020	200x200	0,95
STD2030	200x300	1,25
STD3030	300x300	1,50
STD3040	300x400	1,80
STD4040	400x400	2,35
STD5050	500x500	3,25
STD5060	500x600	3,65
STD5060G	500x600	3,80
STD6060	600x600	4,10
STD6060G	600x600	4,30
RFSTD2020	200x200	1,00
RFSTD3030	300x300	1,60



Standardluckan består av tre delar: ram, lucka och fästbleck. Luckan tillverkas av galvaniserad stålplåt som pulverlackerats med NCS S0502Y. Ramen och fästbleck är tillverkade av galvaniserad stålplåt. Luckan fästes i ramen med snäpplås. Ramen fästes i vägg och tak med klämfästen för skivtjocklekar mellan 12,5-52 mm.



BRANDKLASS EI30

Testad både i vägg och tak



Art	Format mm	Vikt/st kg
EI301515	150x150	1,10
EI301520	150x200	1,30
EI302020	200x200	1,65
EI302030	200x300	2,30
EI303030	300x300	3,20
EI303040	300x400	3,90
EI304040	400x400	5,15
EI305050	500x500	7,60
EI305060	500x600	8,95
EI306060	600x600	10,50



Luckan är klassad av SITAC enligt BBR i brandteknisk klass EI30. Luckan har samma utseende som standardluckan men är försedd med pianogångjärn och ett mejsellås. EI30 luckan är också isolerad med 40 mm brandisolering. Luckan monteras i ramen på samma enkla sätt som standardluckan. Typgodkännandebevisnr: 1239/95.

Går att få som godkänd för kalla respektive varma rökgaser (Sa och S200).



BRANDKLASS EI60

Testad både i vägg och tak



Art	Format mm	Vikt/st kg
EI601515	150x150	1,30
EI601520	150x200	1,55
EI602020	200x200	1,90
EI602030	200x300	2,60
EI603030	300x300	3,60
EI603040	300x400	4,65
EI604040	400x400	5,60
EI605050	500x500	8,85
EI605060	500x600	10,35
EI606060	600x600	10,90




Luckan är klassad av SITAC enligt BBR i brandteknisk klass EI60. Luckan har samma utseende som standardluckan men är försedd med pianogångjärn och mejsellås. EI60 luckan är också isolerad med 50 mm brandisolering. Luckan monteras i ramen på samma enkla sätt som standardluckan. Typgodkännandebevisnr: 1240/95.

Går att få som godkänd för kalla respektive varma rökgaser (Sa och S200).



PUSH-UP

Tak- och väggmontage

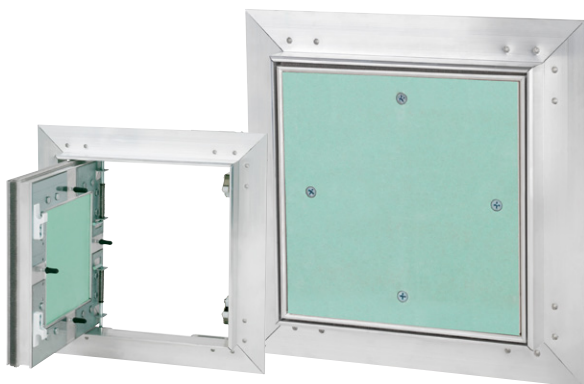

Art	Format mm	Vikt/st kg
PU2020	200x200	1,35
PU2030F	200x300	1,80
PU3030	300x300	2,10
PU3040F	300x400	2,60
PU4040	400x400	3,05
PU5050	500x500	4,25
PU5060F	500x600	5,00
PU6060	600x600	5,60
PU22020	200x200	1,80
PU22030F	200x300	2,40
PU23030	300x300	3,05
PU23040F	300x400	3,90
PU24040	400x400	4,78
PU25050	500x500	6,85
PU25060F	500x600	7,10
PU26060	600x600	9,25
PU2EI303030F	300x300	6,00
PU2EI304040F	400x400	9,50
PU2EI305050F	500x500	14,00
PU2EI306060F	600x600	18,50

Du behöver varken nyckel eller verktyg för att öppna Push-Up inspektionslucka, bara ett lätt tryck - med nästa tryck låser du. Luckan passar in i vilken miljö som helst, från det lilla lagerutrymmet till de modernaste kontoren och de stora offentliga lokalerna. Den släta ytan gör den lätt att måla, tapetsera eller kakla på.



PUSH-UP KAKEL

Väggmontage




Art	Format mm	Vikt/st kg
PU2KAKEL2020	200x200	1,80
PU2KAKEL3030	300x300	3,05
PU2KAKEL4040	400x400	4,78



Luckan är förberedd för kakling. Aluminiumramen går ut och skyddar kaklet och fog mot stötar och slag. Mycket snygg inspektionslucka i ett modernt badrum.
Ej för montage i zon 1.



GOLVLUCKA

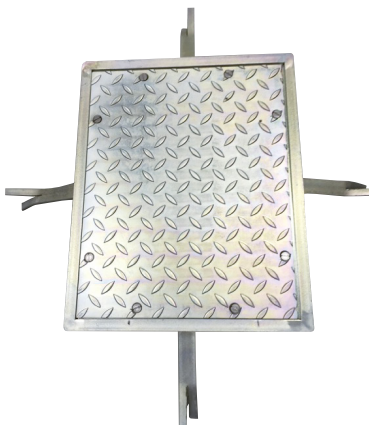

Luckan avsedd för montage i betongbjälklag, före eller efter gjutning samt montage i träbjälklag. Luckan finns i två olika typer. Utanpåliggande eller infällt montage. Den utanpåliggande används främst i lokaler där man är ute efter en funktion. Den nedsänkta bekläs med samma golvmaterial som övrigt golv och smälter därför fint estetiskt in i miljön. Rostskyddsmålas från fabrik men kan även fås galvaniserad. Ej avsedd för truck eller fordonstrafik.

ROSTFRITT



TS inspektionslucka kan även levereras i ett rostfritt utförande. Den levereras i högglanspolerad syrafast stål. Borstad yta efter önskemål. Alla rostfria luckor kommer med gummitättningslist från fabrik.

Standardstorlekarna är samma som övrigt sortiment dvs från 150x150 till 600x600.

SPECIALLUCKOR

Vi erbjuder specialformat för alla våra luckor. Valfri NCS S eller RAL-kulör mot extra kostnad. Alla luckor, Standard, EI30/60 och Push up kan dessutom levereras med diverse tillbehör/lås. Cirka två veckors leveranstid. Kontakta oss för mer information och offert.



TILLBEHÖR

Assalås

Komplett med cylinder eller montage av kunds egen cylinder

Abloylås

Komplett från fabrik eller montage av kunds egen cylinder

Trekantslås

Inkl nyckel

Fyrkantlås

Inkl nyckel

Mejsellås

Brandkårslås

Inmurningsfäste

För montage i betongväggar

Pianogångjärn

På Standardluckor

Tättningslist

Gummitättningslist som gör luckorna sköljtäta

Återförsäljare

© Copyright. Arne Thuresson Byggmaterial AB. 2020.

**AT ARNE THURESSON
BYGGMATERIAL AB**

ETT SVENSKT FAMILJEFÖRETAG GRUNDAT 1974

AFFÄRSOMRÅDEN SKRUV & INFÄSTNING, GRUND & ARMERING, VÄGGPRODUKTER
SPÅNGA Domnarvsgatan 21, Box 59, 163 90 Spånga, tel 08-761 74 40, fax 08-761 60 27
MALMÖ Hohölgsgatan 10, 212 31 Malmö, tel 040-21 02 30, fax 040-21 84 12
info@thuresson.se, order@thuresson.se, www.grabber.se, www.thuresson.se

© Copyright. Arne Thuresson Byggmaterial AB. 2020.